



# Připojení zařízení Hikvision na cloud Hik-connect pro vzdálený přístup

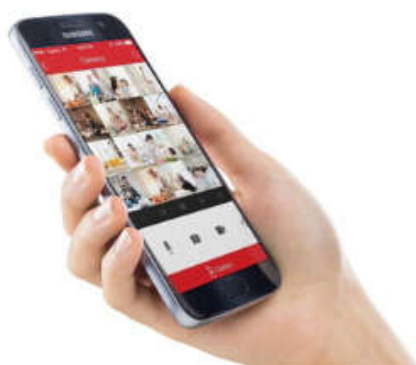

Hik-Connect  
HIKVISION HQ

## 1) Nastavení sítě

Nastavení IP adres můžete provést ručně nebo automaticky pomocí funkce DHCP (pokud ji router podporuje).

The screenshot shows the 'Konfigurace' (Configuration) page in the Hikvision web interface, specifically the 'TCP/IP' tab for the 'Lan1' interface. The left sidebar contains navigation options: 'Místní', 'Systém', 'Síť', 'Zákl. nastavení', 'Pokročilé nastavení', 'Video a audio', 'Snímek', 'Udalost', 'Úložíště', and 'VCA'. The main configuration area includes:

- Typ NIC:** 10 M / 100 M / 1000 M Auto
- DHCP
- Adresa IPv4:** 192.168.92.135 ✓ (IP adresa zařízení (DVR, NVR, IP kamera))
- IPv4 Maska sítě:** 255.255.255.0 ✓
- IPv4 Brána sítě:** 192.168.92.254 ✓ (IP adresa router)
- Adresa IPv6:** fe80::9adf:82ff:fed9:8be5
- IPv6 Brána sítě:** (empty)
- MAC adresa:** 98:df:82:d9:8b:e5
- MTU:** 1500 ✓

The **DNS server** section includes:

- Automatické DNS
- Preferovaný DNS Server:** 8.8.8.8 ✓ (IP adresa DNS serveru – lokální, nebo univerzální)
- Alternativní DNS Server:** 8.8.4.4 ✓

A red 'Ulož' (Save) button is located at the bottom of the configuration area.

## 2) Aktivace služby Hik-connect (varianta přes webové rozhraní)

Aktivaci služby Hik-connect můžete provést přes webové rozhraní [Konfigurace -> Síť -> Pokročilé nastavení -> Přístup k platformě](#) nebo přímo při aktivaci zařízení přes servisní program [SADP tool](#). Zaškrtnete políčko **Povolit** a budete vyzváni k **zadání hesla**, které by mělo mít 8 znaků (může být shodné s heslem zařízení).

**Upozornění:** Pokud není stav registrace **Online** s největší pravděpodobností nejsou nastaveny správně parametry sítě nebo některý síťový prvek brání v komunikaci se serverem Hik-connect.

The screenshot shows the 'Konfigurace' (Configuration) page in the Hikvision web interface, specifically the 'Přístup k platformě' (Access to platform) tab. The left sidebar contains navigation options: 'Místní', 'Systém', 'Síť', 'Zákl. nastavení', 'Pokročilé nastavení', 'Video a audio', 'Snímek', 'Udalost', 'Úložíště', and 'VCA'. The main configuration area includes:

- Email:** Přístup k platformě
- Režim přístupu k platformě:** Hik-Connect
- Povolit
- Adresa serveru:** litedev.eu.hik-connect.com  Uživatelský
- Stav registrace:** On-line
- Šifrování streamu / šifrov...:** (password field)

Below the configuration fields, there is a note: **Povoleno je 6 až 12 znaků včetně velkých a malých písmen a čísel. K zajištění zabezpečení zařízení se doporučuje alespoň 8 znaků a malých písmen v tomto pořadí povolena.**

Povolit synchronizaci Hik-connect

A red 'Ulož' (Save) button is located at the bottom of the configuration area.

### 3) Registrace na serveru Hik-connect (varianta přes webové rozhraní)

Na stránce <https://www.hik-connect.com/register> vyplníte formulář pro registraci. Nahoře v pravém rohu si můžete přepnout jazyk na Češtinu. V předposledním kroku si vyberete, zda chcete ověřovací kód pro potvrzení registrace zaslat na email nebo SMSkou na telefon – POZOR: Jak e-mail tak tel. číslo může být zaregistrováno pouze jednou.

www.hik-connect.com/register

**HIKVISION** [Hik Connect APP](#) [Přihlášení](#) Registrace **Česky**

#### Registrace uživatele

- \* Uživatelské jméno: Euroalarm2020 ✓
- \* Heslo: [Masked] ✓  
Bezpečné
- \* Potvrzení hesla: [Masked] ✓
- \* Země: Czech
- \* E-mail: cctv@euroalarm.cz ✓
- Telefonní předvolba: 420  
Číslo mobilního telefonu: [Empty]
- \* Ověřovací kód: LMDW [LMDW Aktualizovat](#)


Souhlasím [Terms of Service and Privacy Policy](#)

**Další**


© Hangzhou Hikvision Digital Technology

## 4) Přihlášení na webové rozhraní Hik-connect (varianta přes webové rozhraní)

Po úspěšné registraci se můžete přihlásit do webového rozhraní Hik-connect na adrese: [www.hik-connect.com](http://www.hik-connect.com)

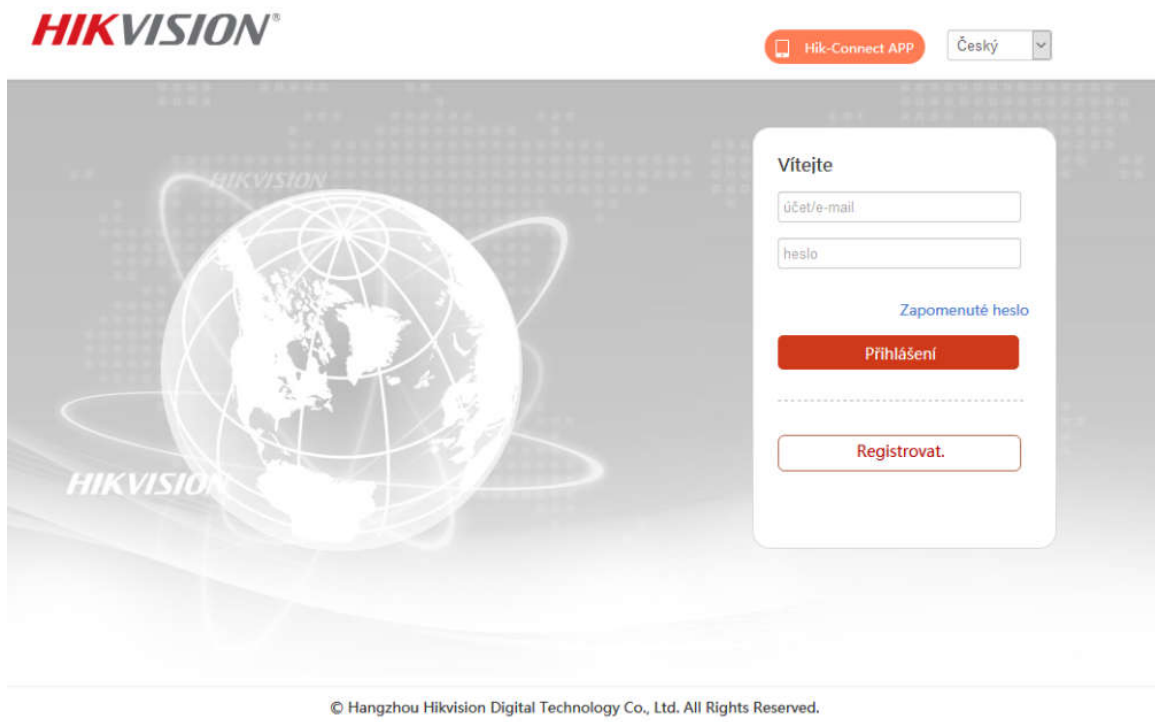

## 5) Propojení zařízení s cloudem Hik-connect

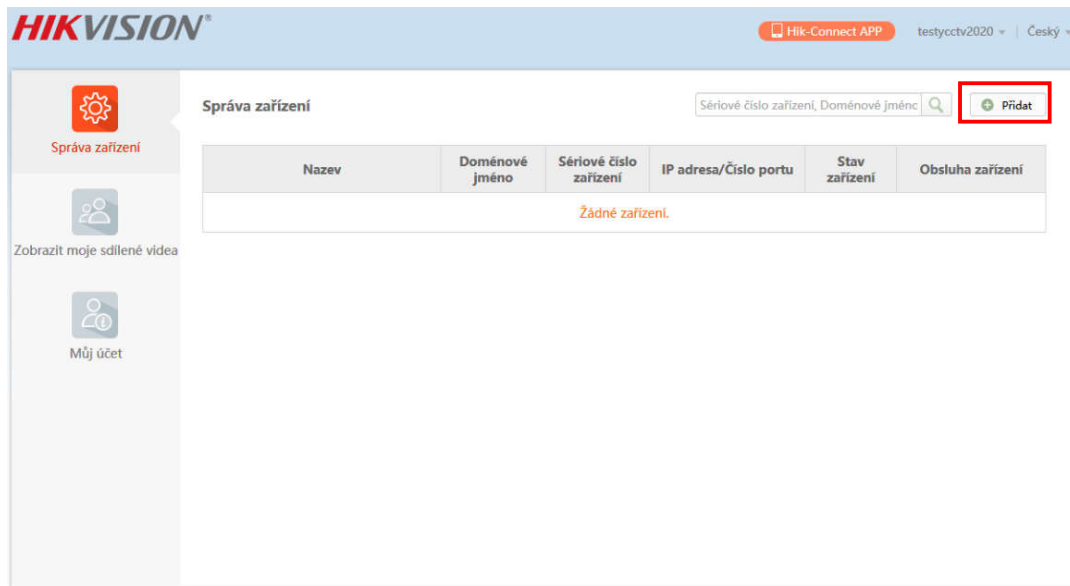

## 6) Vyhledání pomocí sériového čísla

The screenshot shows the Hikvision web interface. On the left, there is a sidebar with icons for 'Správa zařízení' (Device Management), 'Zobrazit moje sdílené videa' (View my shared videos), and 'Můj účet' (My account). The main area is titled 'Správa zařízení' and contains a search bar with the text 'Sériové číslo zařízení, Doménové jméno' and a 'Přidat' button. Below the search bar is a table with columns: 'Název', 'Doménové jméno', 'Sériové číslo zařízení', 'IP adresa/Číslo portu', 'Stav zařízení', and 'Obsluha zařízení'. The table is currently empty, displaying 'Žádné zařízení.' (No devices).

A modal window titled 'Přidat zařízení' (Add device) is open. It has a search input field containing 'E29073851' and a 'vyhledávání' (Search) button. Below the search field is a placeholder image for a device with a plus sign icon. The device name 'DS-7608NI-K1-8P(B)(E29073851)' is displayed below the image. A 'Zrušit' (Cancel) button is at the bottom of the modal.

Overlaid on the modal is a photograph of a Hikvision Network Video Recorder label. The label includes the following information:

- Model: DS-7608NI-K1/8P(B)
- Serial No.: E29073851 (highlighted with a red box)
- Quantity: 1
- Date: 03/2020
- Lot No.: 22430304
- Material Code: 303607124
- SF Version: V3.4.110\_200212
- 2015700918/370
- CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
- CE, RoHS, and other compliance logos.
- Manufacturer: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
- Address: No.555 Gaoxin Road, Bixiang District, Hangzhou 310052, China
- Made in China



A 'Zrušit' button is also visible at the bottom of the label image.

## 7) Úspěšné vyhledání + požadavek na ověřovací kód (z kroku 2)

This screenshot shows the same Hikvision web interface as in the previous step. The 'Přidat zařízení' modal is still open, but now it includes an 'Ověřovací kód:' (Verification code) field with a masked input (dots) and a 'Přidat' (Add) button. The plus sign icon on the device image placeholder is highlighted with a red box.

A second, smaller modal window is also open, showing the search results for the serial number 'E29073851'. It includes the same search input and 'vyhledávání' button. Below the search field, the 'Ověřovací kód:' field is visible with a masked input. At the bottom of this modal are 'Zrušit' and 'Přidat' buttons.

## 8) Úspěšné přidání

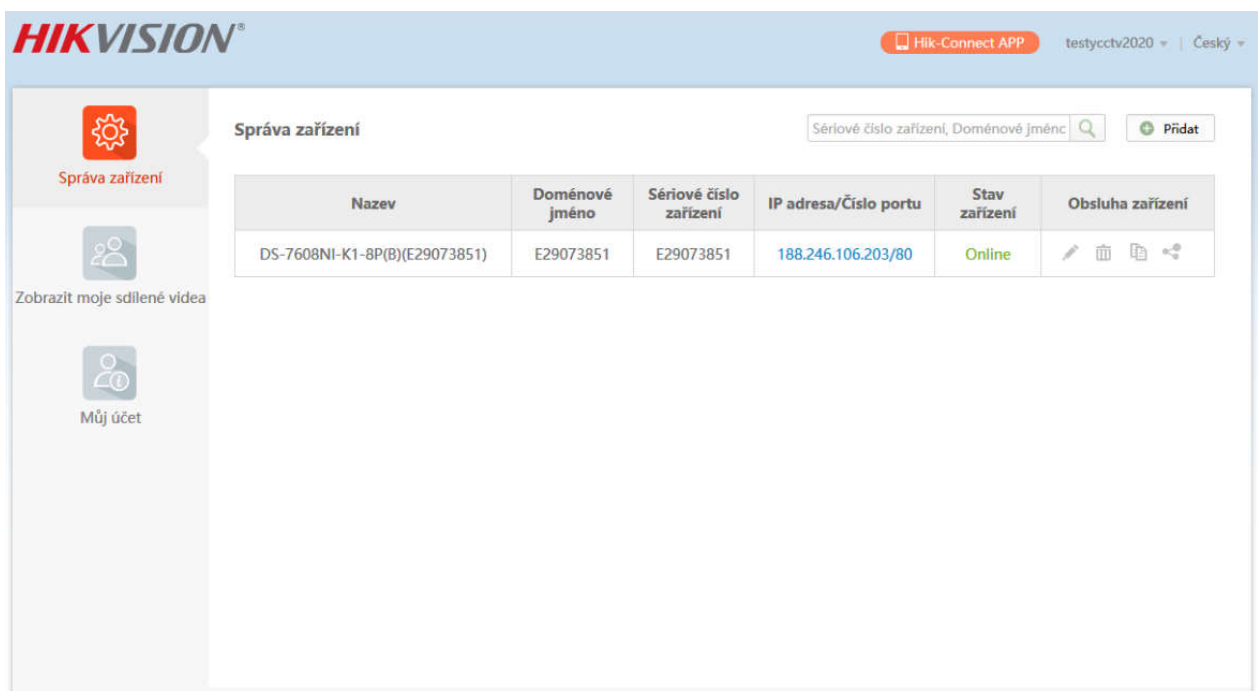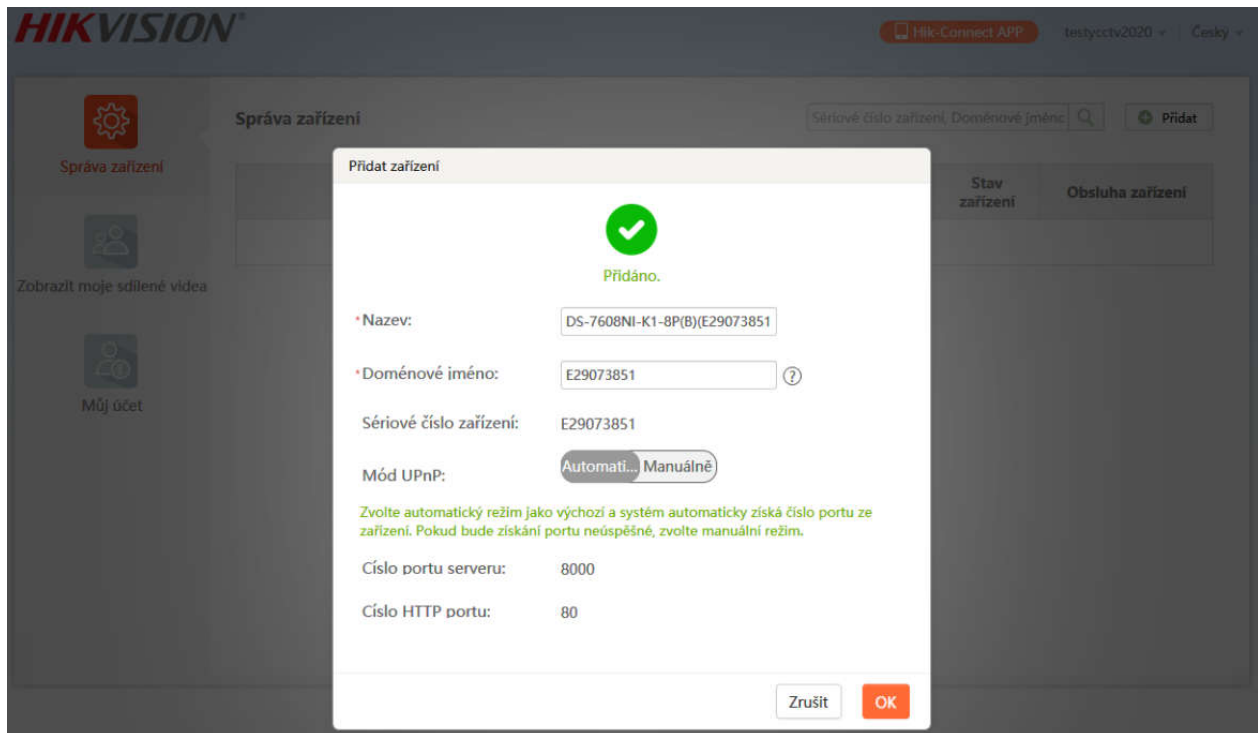

## 9) Přihlášení do účtu přes mobilní aplikaci

